


ROLL 2.0



CON LA PUERTA ROLL 2.0 GIESSE HEMOS QUERIDO DARLE VIDA AL NUEVO CONCEPTO DE PUERTA RAPIDA INDUSTRIAL: UN SOLO PROYECTO PARA SATISFACER CUALQUIER TIPO DE EXIGENCIA. LA COMPLETA AUSENCIA DE ELEMENTOS METALICOS TRANSVERSALES HACE LA CORTINA FLEXIBLE Y ELASTICA A CUALQUIER TIPO DE COALISION, CONFIRIENDO AUTOREPARIBILIDAD AL CIERRE Y HERMETICIDAD, GARANTIZANDO AL MISMO TIEMPO LA RESISTENCIA AL VIENTO.

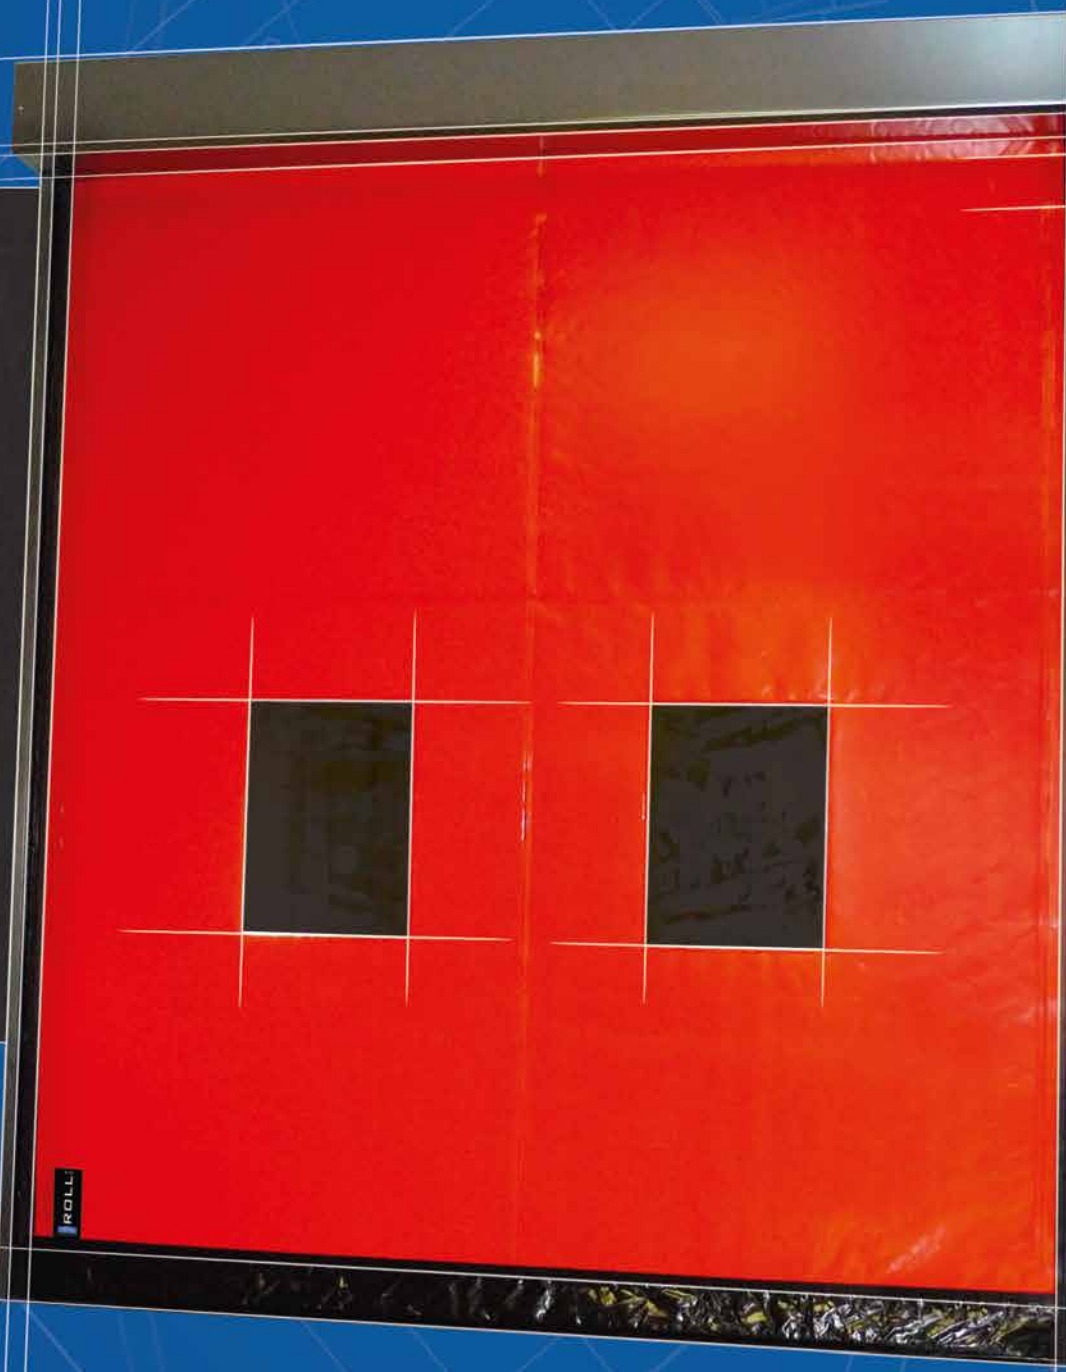

EN 13241-1:2003 + A1:2011

ROLL 2.0



ESTRUCTURA AUTOPORTANTE: MATERIALES Y COLORES *



*Acabados en RAL solamente disponible en Galvanizado

COLORES DE LA CORTINA



CARACTERISTICAS TECNICAS

- ✓ Frame Self-supporting frame available in several materials and colours
- ✓ Curtain Double-coated PVC 1200 g/m², self-extinguishing class II
- ✓ Motor Italian product suitable for intensive use
- ✓ Control panel 380V, pre-cabing with rapid connectors
- ✓ Guides High density polizene special profiles
- ✓ Speed 1,2 m/s
- ✓ Safety edge Safety wireless edge inside the curtain

MIRILLAS

ANCHO ABERTURA LIBRE	N° MIRILLAS
1050 - 2100	1
2110 - 4250	2
4260 - 5990	3
6000 - 7000	4

Mirilla estandar 1200x300/800x300 mm en PVC. Otras dimensiones bajo requerimiento.

DIMENSIONES ESTANDAR

